

DEPUIS 1948

LE MONTE-CHARGE **BKG**

FACILE D'UTILISATION - CHARGEMENT AU SOL - EFFICACE POUR CHARGES LOURDES





www.bkgfrance.com

FICHE TECHNIQUE MONTE-CHARGE

Ce monte-charge est utilisé pour un usage professionnel (restaurants, pharmacies, hôtels, collectivités, commerces, entrepôts...) et domestique.

Il est indispensable pour transporter des marchandises, des palettes, des charges de toutes natures, d'un étage à un autre. Fiable et facile d'utilisation, il deviendra un allié incontournable pour votre activité. Sur-mesure, il s'adapte à chaque projet.

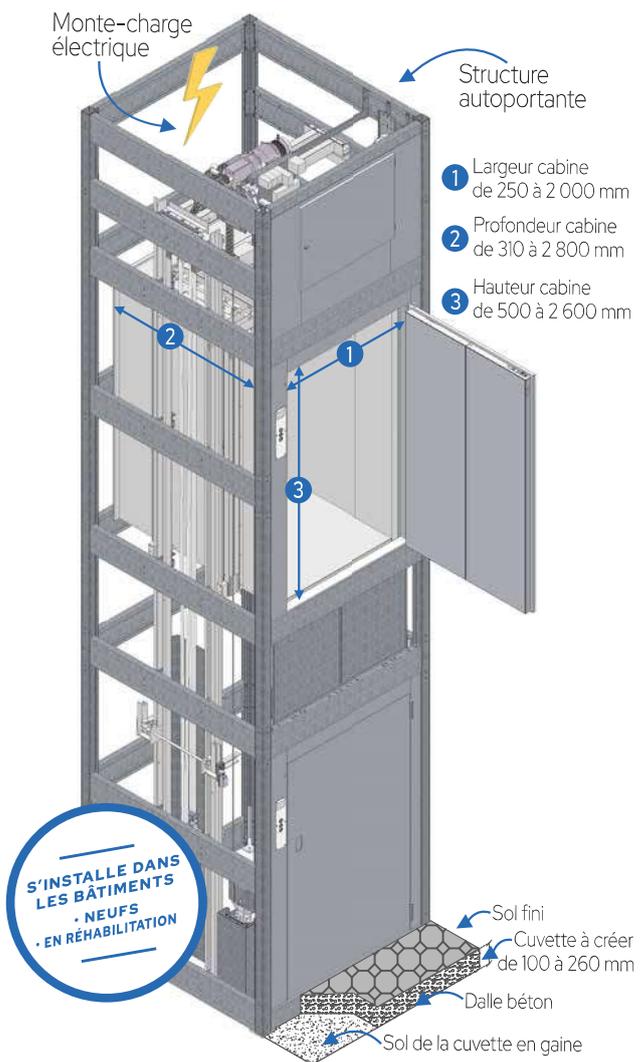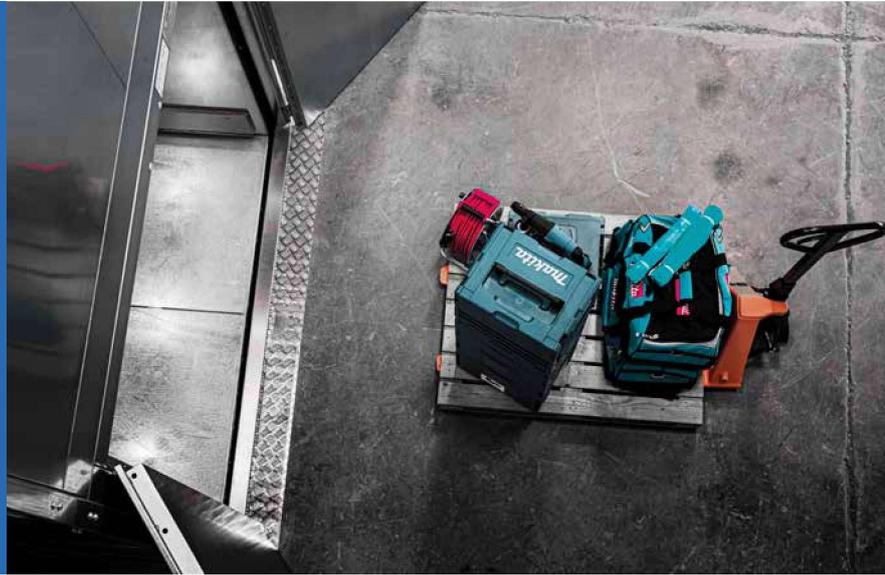

CAPACITÉ UTILE

• 5Kg • 20Kg • 100Kg • 300Kg • 500Kg • 750Kg • 1 000Kg • 1 500Kg • 2 000Kg



SENS DE SERVICE

5Kg à 750Kg

1 000Kg à 2 000Kg



FINITIONS

Cabine, portes et habillage tôle :

- Galvanisé à chaud
- Peinture d'apprêt RAL 7005
- Thermolaquage RAL au choix
- Inox brossé standard 1.4016 / AISI 430
- Inox brossé alimentaire 1.4301 / AISI 304
- Inox brossé avec ajout titane 1.4571 / AISI 316Ti



RÉSISTANCE AU FEU

- Portes pare flammes EI20 (120 min)
- Portes coupe-feu EI60 (60 min) : possible uniquement pour un seul vantail




AUTRES OPTIONS

- Alimentation de base triphasé 400V+N
- Alimentation monophasé 220V (max 500Kg)
- Alimentation triphasé 220V sans neutre
- Habillage tôle
- Protection des charges en cabine
- Contact de surcharge
- Lisses de protection en cabine (plinthes)
- Sol cabine antidérapant
- Éclairage cabine
- Sens d'ouverture des portes au choix
- Parachutage (salle accessible sous la gaine)
- Contact à clé sur chaque boîte à boutons
- Protection IP44 ou IP65 (poussière / eau)
- Variation de fréquence
- Interphones avec combiné
- Éclairage gaine
- Échelle d'accès machinerie
- Télésurveillance

Conforme aux normes EN81-3 et EN81-31 / directive machine 2006/42/CE



SECTEUR D'INTERVENTION

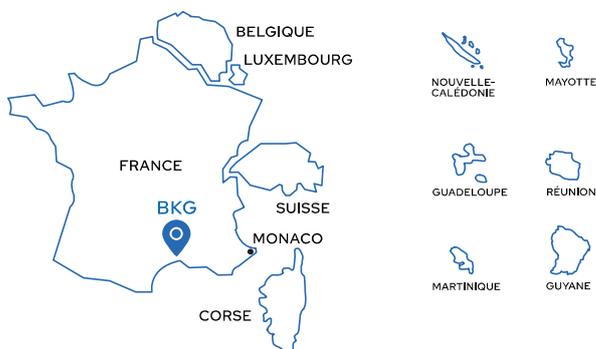

Votre distributeur local